


Descripción para proyectos

- Barrera de control de errantes CHE-02.
- Dispositivo inalámbrico de control de errantes para detección de salida no autorizada.
- Se pueden registrar tantos dispositivo TAG-TX02 de residentes como se necesiten.
- Requiere alimentación 220V y opcionalmente sensor de apertura de puerta.
- Puede funcionar con equipo S-1000 o de forma independiente.
- Cuando un usuario que utilice la pulsera TAG-TX02 de Control de Errantes se aproxime al campo de detección del detector de puerta, se transmitirá la alarma de fuga indicando que se está intentando cruzar esa puerta.
- Es posible bloquear la puerta para evitar que la persona salga del edificio, así como será necesario cancelar la alarma en la propia puerta para evitar errores o salidas no autorizadas.

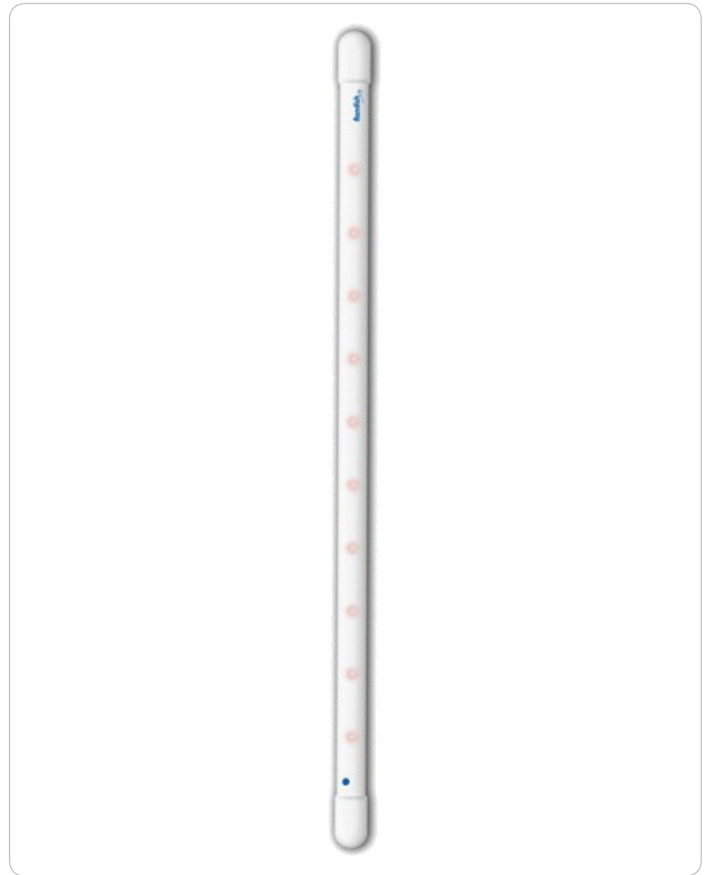

Especificaciones

•Iluminación	Leds de estado y alarma
•Material	Plástico ABS
•Dimensiones	720 x 30 x 20 mm
•Frecuencia de funcionamiento	433.92MHz
•Alimentación	12V (consumo máx: 400mA)
•Relés	Corriente máxima 1 A
•Volumen	Ajustable internamente.
•Campo detección	Ajustable internamente.