Grupo Presto Ibérica

C/ Pino 4-6 CP28850
Madrid, España
Telfs.: +34 915 782 575
info@prestoiberica.com

FICHA TÉCNICA

2020 Eco pa

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

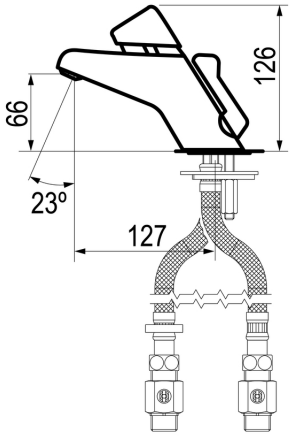

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 3 l/min independiente de la presión. Con limitador de caudal.
- **Cierre:** Cierre automático: 8 ± 2 s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 hembra.
- **Presión minima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

MODELO

Ref: 10505 cromo

ACCESORIOS

- **Ref:** 1036
- **Ref:** D-890.6

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionalesestanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte tratamiento exterior niquelado y cromado conforme a la norma en 248 materiales el laton empleado e