

Hoja de características del producto

Especificaciones



Baliza no zumbador , ac
100~230v, rojo

XVR3M04

Principal

Gama De Producto	Harmony XVR
Tipo De Producto O Componente	Baliza
Nombre Abreviado Del Equipo	XVR3 ((*))
Tipo Unidad Banco Indicador	Unidad LED
Diámetro De Montaje	100 mm
Fuente De Luz	LED, rojo
Función	Forklift ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Bulldozer ((*))

Complementario

Tipo De Señalización	Parpadeo Rotating ((*)) Blinking ((*))
Estilo De Conjunto	Ya montado
Material	PC (policarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	100...230 V AC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	90...253 V ((*)) AC
Corriente De Entrada	0,5 A
Consumo De Potencia En W	2,9 W
Marcado	CE
Dirección De Instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*))
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Consumo De Corriente	500 mA
Longitud	100 mm
Ancho	100 mm
Altura	139 mm
Peso Del Producto	0,484 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	CCC
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C
Humedad Relativa	35...85 % sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	4.6 gn ((*)) - tipo de cable: sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) - tipo de cable: upright ((*))
Grado De Protección Ip	IP65 - tipo de cable: upright ((*)) 333 - tipo de cable: sideways ((*)) 333 - tipo de cable: inverted ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,85 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	640 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,04 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	32
Paquete 3 Altura	71,5 cm
Paquete 3 Ancho	68 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	29,8 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

XVR3M04

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

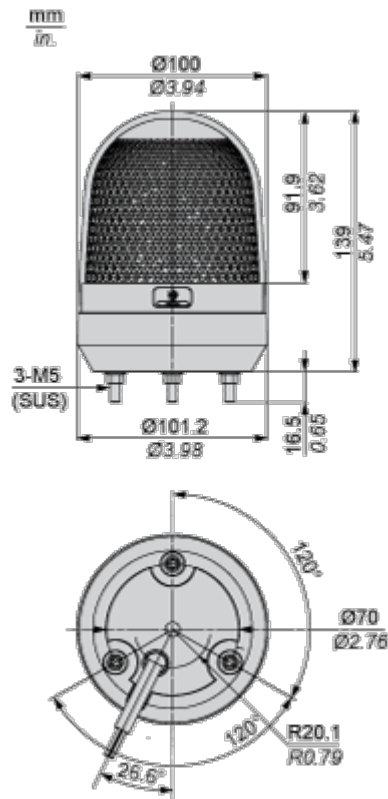


Hoja de características del producto

XVR3M04


Montaje y aislamiento

Orificio del panel

Cableado recto

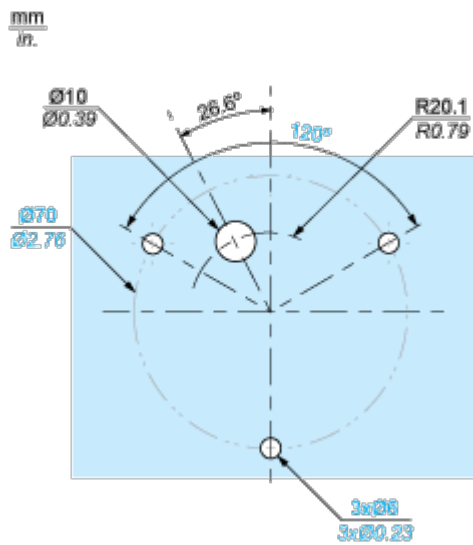

Cableado lateral

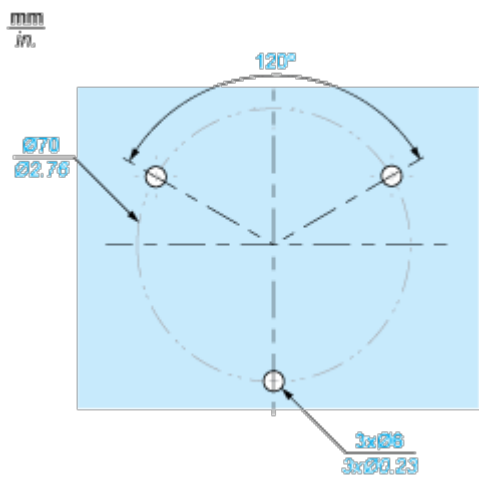


Hoja de
características del
producto

XVR3M04

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

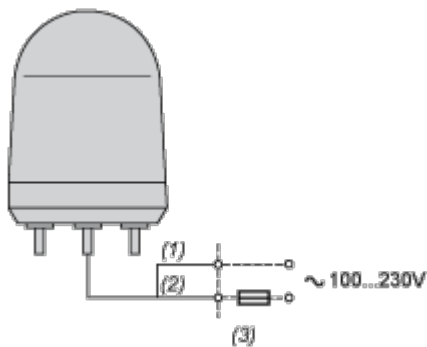

- (1) Negro
- (2) Blanco
- (3) Fusible (corriente nominal >2 A)