20361450 / DST-100/50

Elaboradas a partir de un chasis de plástico resistente a la intemperie y de grado marino.
Fabricado para condiciones climáticas extremas y por lo tanto muy adecuado para el uso al aire libre.
Estas bocinas son muy eficientes para instalaciones exteriores ya que pueden cubrir grandes áreas, combinada con una alta presión sonora, son especialmente adecuados para la reproducción de mensajes de voz o avisos de emergencia.

Descripción para proyectos

Bocina exponencial circular.
Polyamida / aluminio color gris RAL 7035
Instalación en exteriores (IP-67).
Transformador a línea 100V.
5 tomas de potencia: 100, 60, 30, 15 y 7,5Wr.m.s.
Sensibilidad a 1W/1m: 112dB.
Respuesta en frecuencia: 200Hz a 5KHz.
Temperatura máx./min de funcionamiento: 200°C / -50 °C
Dimensiones: 508(Ø) x 665(P) mm.

Dibujo Técnico

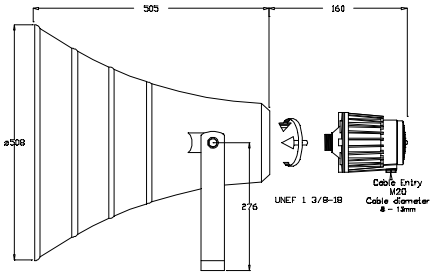

Especificaciones

Potencia nominal /máxima	100W/100W
Tomas de potencia en linea de 100 voltios	100/60/30/15 y 7,5 vatios
Rango de frecuencia efectiva	200-5k Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 vatio	112dB
S.P.L. @ con máxima potencia	132 dB
Grado de protección	Ip67
Temperatura funcionamiento Máx. / min.	200/-50 Grados centígrados
Dispersión (-6dB) para 1k y 4kHz,	50/20 Grados
Dimensiones, diámetro y profundidad,	Ø508 x 665 mm
Peso neto,	7,7 kilogramos
Color	Gris RAL 7035
Material	Polyamida y aluminio
Montaje	Soporte en U de acero inoxidable

Niveles de presión sonora en 1W/1m