


REF. 4830 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/18VDC-3.5A

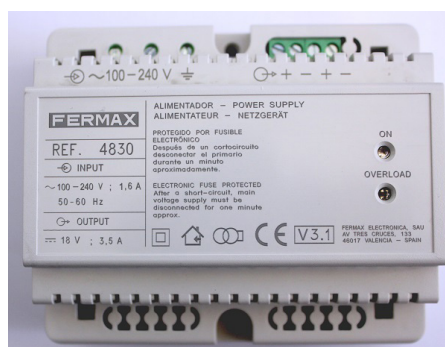

Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.

Construidos en material autoextinguible VO.

Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

DETALLES TÉCNICOS

Alimentación: 18VCC

DETALLES

Tecnología VP: GENERICA

Montaje: Carril DIN 6

Primario. (Tensión Entrada). Voltaje mínimo. Vac: 100

Primario. (Tensión Entrada). Voltaje máximo. Vac (V): 240

Primario. (Tensión Entrada). Frecuencia Mínima (Hz): 50

Primario. (Tensión Entrada). Frecuencia Máxima (Hz): 60

Secundario 1 (Tensión Salida 1). Tipo de corriente: DC

Secundario 1 (Tensión Salida 1). Corriente de salida: 3.5