



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lámpara reflectora de halogenuros metálicos cerámicos, muy alta eficiencia, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

### Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

### Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	GX10	Índice de reproducción cromática (IRC)	84
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	1.350	Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	860 lm
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Consumo de energía	20,1 W
Datos técnicos de la luz		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Voltaje (nom.)	95 V
Ángulo de haz (nom.)	40 °	Voltaje (nom.)	95 V
Flujo luminoso	860 lm	Controles y regulación	
Intensidad luminosa (nom.)	1.750 cd	Regulable	No
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398	Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	50 lm/W		

# MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	21 kWh
Número de registro EPREL	473268

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Nombre completo del producto	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Full EOC	871829120303200
Código de pedido	20303200
Código 12NC	928191205331
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291203032
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291203049

## Plano de dimensiones

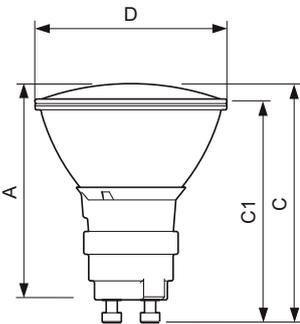

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

## Datos fotométricos


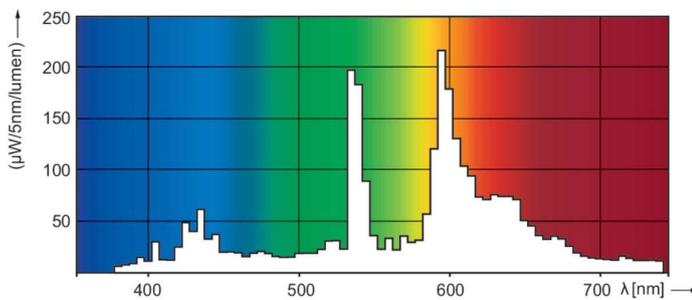


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

# MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

## Vida útil

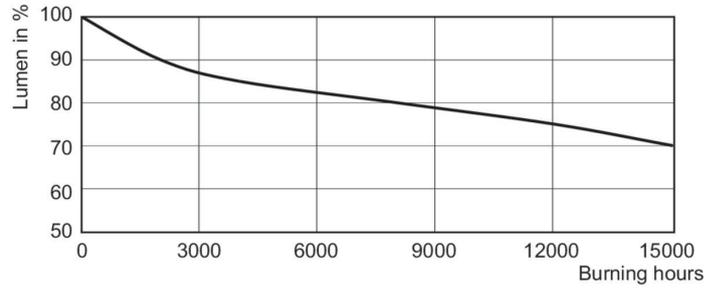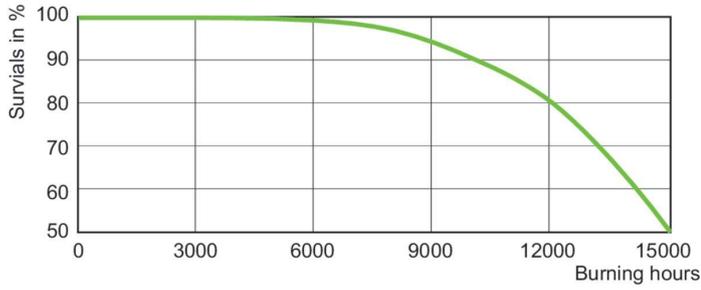

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

