

IH JAH M10/M12

Interruptor Digital Anual




- Interruptores Horarios Digitales Modulares Diarios, Semanales y Anuales.
- 300 posiciones de memoria.
- Programación de vacaciones, entre dos fechas concretas se pueden anular programas.
- Cambio de hora verano/invierno y viceversa, automático.
- Tecla para conexión y desconexión manual, anticipando la ejecución de la maniobra sin alterar el desarrollo posterior del programa.
- Encendido y apagado permanente.
- Uno y dos canales de salida independientes.
- Posibilidad de variar los programas habituales en fechas concretas o entre una fecha y otra.
- Dispone de diferentes funciones extra: Pulso, Ciclo, Temporizador, Activación por entrada externa, etc.
- IH JAH M12: Comunicación Bluetooth integrada, sin necesidad de llave de programación extra.
- Programable vía Smartphone (App iOS y Android gratuita). Sencilla e intuitiva programación.

Características técnicas

REFERENCIA	IH JAH M10	IH JAH M12
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz	
Consumo Propio	2VA	
Programación	Anual	
Maniobra mínima	1 segundo	
Canales de Salida	1	2
Base de tiempos	Cristal de Cuarzo	
Exactitud de marcha	≤ 1seg/día a 20°C	
Reserva de marcha	10 años, Batería CR2032 intercambiable	
Maniobras	300	
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	200W	
Incandescencia y Halógenas 230V	2000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W	
Halógenas con trafo ferromagnético	900W	
Lámparas Fluorescentes	1000W	
Dimensiones	35,8 x 63 x 90mm	75,5 x 63 x 90mm
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento	-10°C .. +50°C	
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035	
Montaje	Carril DIN. 2 módulos de anchura	Carril DIN. 4 módulos de anchura
Contactos	AgSnO2	
Pantalla	LCD de alta resolución	
Pantalla iluminada	Si	
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección	II según VDE 0633	

Dimensiones

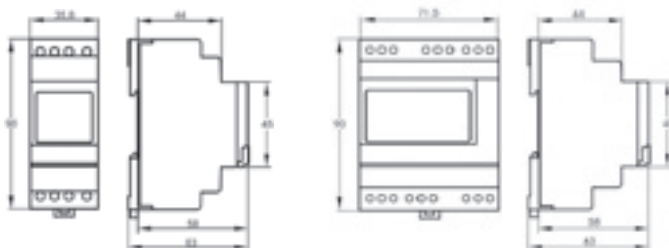

Esquemas de instalación

